




Die Handlichen


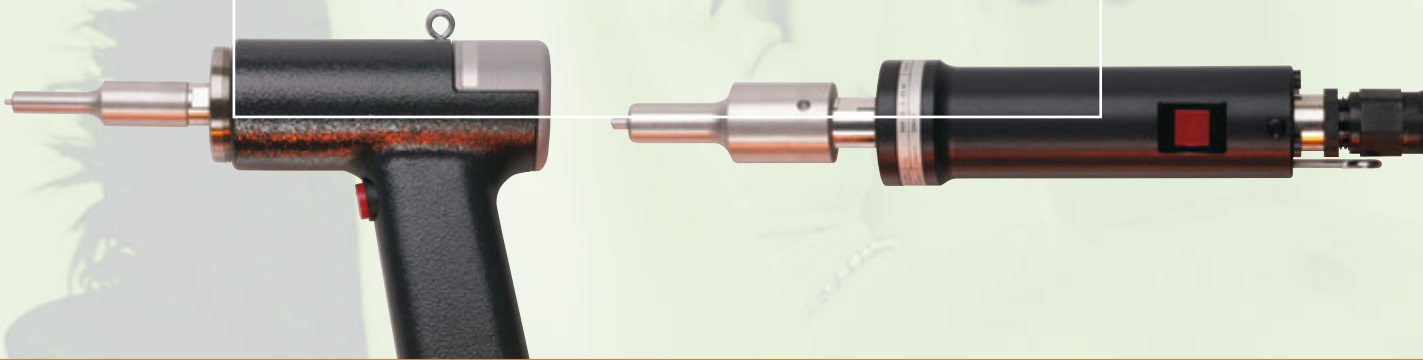


HG/HW 35-3

Ultraschall-Handscheissgeräte 35 kHz

Die Ultraschall-Handscheissgeräte HG35-3 und HW35-3 eignen sich für manuelle Schweiß- und Schneidoperationen kleiner bis mittlerer Art.



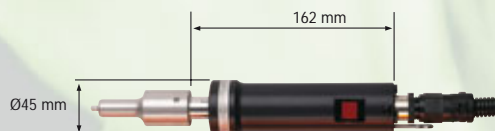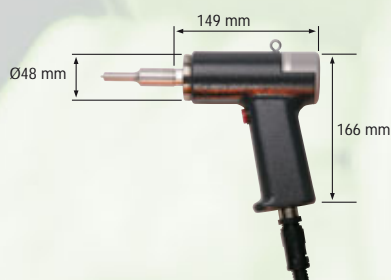

- Ideal zum Punktschweißen, Nieten, Bördeln oder Schneiden mit Schablonensonotroden
- Konfigurierbar mit RL- und SL-Generatoren
- Robuste Bauweise für optimale Schallübertragung
- Geschützte Kabelführung

Produktspezifikation HG35-3/HW35-3

| | |
|------------------------|--|
| Arbeitsfrequenz: | 35 kHz |
| START-Auslöser: | Am Handgriff |
| Gewicht: | HW35-3: 0.7 kg inklusive Transducer HG35-3: 1.2 kg inklusive Konverter 1.5 kg inklusive Konverter und Booster |
| Sonotroden: | Kundenspezifisch, Sonotrodenposition um 90° drehbar |
| Amplitudenverstärkung: | HW35-3: Integrierter Transducer (verstärkt 1:1.5) Integrierter Transducer (unverstärkt) HG35-3: Konverter C35-11/13 (verstärkt 1:1.5), nicht inbegriffen Konverter C35-10/12 (unverstärkt) mit Booster 1:2, nicht inbegriffen |
| Anschlusskabel: | 3 m Standard mit integriertem Luftschlauch Sonderlängen 7 m/11 m/15 m auf Anfrage |
| Generator: | Verwendbare Typen: RL35-250/400/600 , SL35-400/600 |
| Optionen: | HW35-3: Nachrüstbare Druckluftkühlung für Konverter HG35-3: Nachrüstbare Druckluftkühlung für Konverter und Sonotrode |

Weitere technische Informationen sind auf Anfrage erhältlich.



RINCO ULTRASONICS AG
 CH-8590 Romanshorn 1
 Tel. +41 71 466 41 00
 Fax +41 71 466 41 01
 info@rincoultrasonics.com
 www.rincoultrasonics.com